fetra®

Transportgeräte

Kommissionierwagen

28100

28101

28102

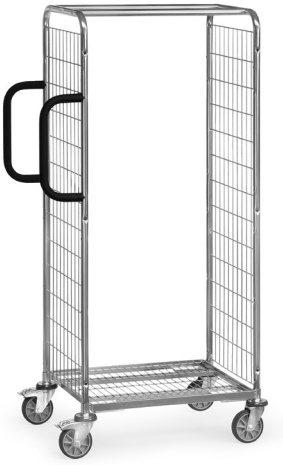

28200

28201

28202

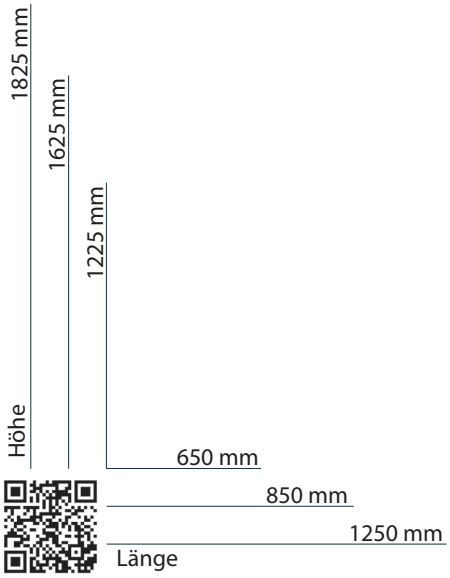

28301

28302

Kommissionierwagen im Baukasten-System

Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe mit Softgrip an einer Stirnseite vertikal anschraubbar.

4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, **gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).** Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen.

Trittstufen 28TS5|28TS6

3 Stufen, oberste 600 mm hoch, Greifhöhe ca. 2.800 mm. Trittstufen aus rutschfesten Holzplatten. Die Trittstufen stehen bei Belastung fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird. Eine Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens. Die Trittstufen lassen sich mittels einer Gasdruckfeder leicht anklappen. Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert. Die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm. Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar.

Deichsel und Kupplung 28DK5|28DK6

Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund. Anstelle der 2 Lenkrollen ohne Feststeller werden 2 Bockrollen verbaut. Deichsel stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition. Stabiler profilierter Kupplungsbolzen an der gegenüberliegenden Stirnseite. Verbinden durch Fußbetätigung möglich. Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h. Nicht mit Trittstufen kombinierbar.

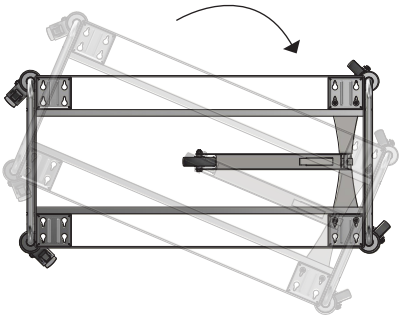

Spurrolle 28SP0|28SP1|28SP2

Ein 5. TPE-Rad 125 mm Ø an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm als Führungsrolle für guten Geradeauslauf. Drehen auf der Stelle ist trotzdem möglich.

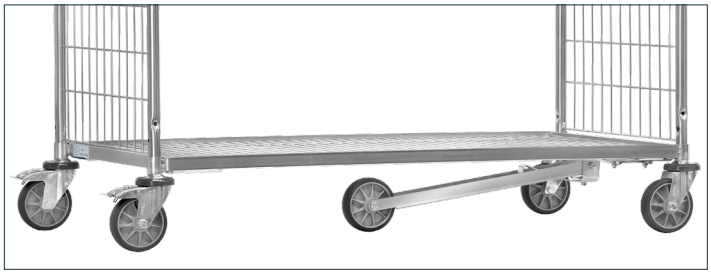

Dokumentenbox 28DB

Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Durch zwei einsteckbare Einteiler bis zu drei Fächer möglich. Ausgesparter Eingriffbereich. Sichtfenster zur Belegungsanzeige. Innenmaße B x H x T: 320 x 170 x 41 mm (Fachtiefen bei Verwendung der Einteiler 13 mm)

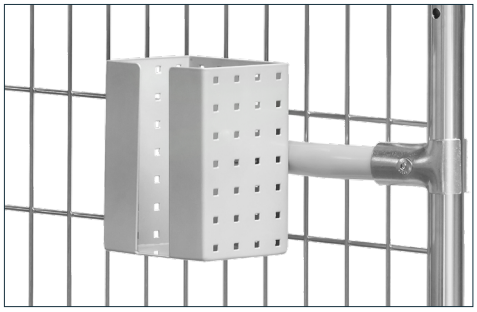

Scannerhalter 1392

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035. Mit variablen Anschraubpunkten an der Rückseite und den Seiten. Rohrstrebe vielfach gelocht, mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche beliebig positionierbar. Scanneraufnahme B x T x H: 120 x 87 x 150 mm
Vordere Öffnung: 40 mm breit.

Schreibtafel 28ST3

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035. In Stirnwand einhängbar. Mit Papierklammer. Neigung mittels Stützbügel einstellbar. Nutzfläche: H x B 352 x 335 mm

Notebookhalterung 28NH

Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Seitliche und bodenseitige Entlüftungsschlitze. Innenmaße B x T x H: 460 x 322 x 16 mm

Tablethalterung 28TH

Stahlblech verzinkt. In Stirnwand einhängbar. Neigung mittels Stützbügel einstellbar. Tablets und Smartphones werden sicher und schonend mit Exzenterspannern fixiert. Klemmleisten mit Moosgummi gepolstert, Antirutschbelagstreifen zur individuellen Selbstanbringung. Klemmbereich B x H x T: 200 x 15-295 x 14 mm

Kennzeichnungstafel 28KT3

Stahlblech mattschwarz pulverbeschichtet, mit Kreide beschreibbar. In Stirnwand einhängbar. Mit Papierklammer. Nutzfläche: H x B 210 x 330 mm

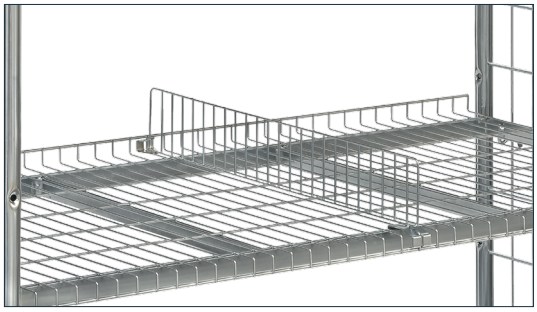

Trenngitter 28TG5B|28TG6B|28TG5F|28TG6F

Als Fachteiler für Drahtgitterböden. Mit angeschweißten Klemmlaschen. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt.

Flaschenhalter 28FH

Aus Kunststoff mit Stahlhalterung. Stabil und flexibel. Passend für alle handelsüblichen Getränkeflaschen und –dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

Drahtgitterboden 28DG0|28DG1|28DG2

Etagenboden aus Drahtgitter 120 x 30 mm, galvanisch glanzverzinkt. An einer Längsseite 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm nach unten abgekantet. Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar. Tragkraft pro Boden 40 bzw. 80 kg.

Griffe zum Querverfahren 28SQ

Schiebegriffe mit Softgrip können vertikal an der Außenseite der Stirnseite verschraubt werden. Dadurch wird ein Querverfahren der Kommissionierwagen vereinfacht.

Rückwand 28RW10-32

Als Längswand anschraubbar. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm.

Flügeltür 28FT10-11, 20-21, 31

Drahtgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. Scharniere anschraubbar. Türflügel um 180° an den Wagenkorpus anklappbar. Je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).

Doppelflügeltür 28FT12, 22, 32

Drahtgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. Scharniere anschraubbar. Türflügel um 180° an den Wagenkorpus anklappbar. Je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang).

Kommissionierwagen - Basiswagen

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhe mm	Eigengewicht kg	Preis Euro
28100	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1225	193	22	345,–
28101	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1225	193	25	366,–
28102	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1225	193	28	388,–
28200	200	125	650 x 510	891 x 590 x 1625	193	25	366,–
28201	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1625	193	28	387,–
28202	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1625	193	31,5	407,–
28301	300	125	850 x 610	1091 x 690 x 1825	193	30	399,–
28302	300	125	1250 x 610	1491 x 690 x 1825	193	33	419,–

Kommissionierwagen - Zubehörartikel

Bezeichnung		für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	Preis Euro
Drahtgitterboden	40 kg Tragkraft	650 x 510	28DG0	45,–
	80 kg Tragkraft	850 x 610	28DG1	54,–
	80 kg Tragkraft	1250 x 610	28DG2	74,–
Spurrolle		650 x 510	28SP0	53,–
		850 x 610	28SP1	54,–
		1250 x 610	28SP2	57,–
Griffe zum Querverfahren			28SQ	49,–
Schreibtafel			28ST3	42,–
Kennzeichnungstafel			28KT3	28,–
Flaschenhalter			28FH	14,–
Scannerhalter			1392	54,–
Dokumentenbox			28DB	39,–
Notebookhalterung			28NH	49,–
Tablethalterung			28TH	99,–

	Ladeflächenbreite 510 mm		Ladeflächenbreite 610 mm	
	Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
Trenngitter für Drahtgitterboden	28TG5B	17,–	28TG6B	19,–
Trenngitter für Fahrrahmenboden	28TG5F	17,–	28TG6F	19,–
Trittstufen	28TS5	236,–	28TS6	239,–
Deichsel und Kupplung	28DK5	119,–	28DK6	123,–

		Für Höhe 1225 mm		Für Höhe 1625 mm		Für Höhe 1825 mm	
	für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro	Bestell-Nr.	Preis Euro
Rückwand	650 x 510	28RW10	33,–	28RW20	41,–	-	
	850 x 610	28RW11	42,–	28RW21	50,–	28RW31	54,–
	1250 x 610	28RW12	59,–	28RW22	65,–	28RW32	68,–
Flügeltür	650 x 510	28FT10	138,–	28FT20	158,–	-	
	850 x 610	28FT11	146,–	28FT21	168,–	28FT31	178,–
Doppelflügeltür	1250 x 610	28FT12	286,–	28FT22	299,–	28FT32	322,–

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt., Lieferung frei Haus inkl. Verpackung (nur Inland, Inseln ausgenommen). Für alle Bestellungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Artikel werden ohne die ggf. abgebildete Dekoration geliefert. Preisgültigkeit: 01.01.2020 bis 31.12.2020.

Materialfluss mobil gemacht

LUXETA setzt bei innerbetrieblicher Logistik auf fetra

LUXETA rückt Produkte ins rechte Licht. Seit zehn Jahren ist das aufstrebende Unternehmen aus Bad Wünnenberg erfolgreich am Markt. Für reibungslose Abläufe setzt LUXETA in Sachen innerbetriebliche Logistik auf Kommissionierwagen von fetra. Die Geräte sorgen für Mobilität, verkürzte Wege und effiziente Arbeitsabläufe.

Logistikprozesse verbessern

Eine wichtige Zutat im Erfolgsrezept ist ein reibungsloser innerbetrieblicher Materialtransport. „Zurzeit haben wir sechs Montagelinien, da kommt es auf Mobilität an. Oberstes Ziel ist es, das Material einfach und schnell ‚zum Mann' zu bringen", so Elmar Tasler (GF LUXETA). Zu diesem Anspruch passen die handgeführten Transportgeräte von fetra, die das Handelsunternehmen Hoppe dem Beleuchtungsspezialisten empfohlen hat. Das Sortiment des Briloner fetra Fachhändlers umfasst u. a. Produkte für Betriebseinrichtungen und Arbeitsschutz sowie Werkzeuge. „Die Wagen von fetra führen wir seit 1989 und nutzen sie auch selbst, z. B. im Lager. Sie bieten eine große Variationsvielfalt und eine langlebige Qualität. Außerdem sind sie im Preis-Leistungs-Verhältnis top", nennt Mitarbeiter Julian Croonenberg die Stärken der Transportgeräte.

Effektiven Kreislauf geschaffen

Mit den Transportgeräten von fetra hat der Lichtspezialist seinen Materialfluss mobil gemacht. „Dadurch, dass man die fetra Wagen von A nach B bewegen kann, sind unsere Arbeitsabläufe flexibler und schneller geworden", sagt Logistik-Leiter Mike Pohle. „Die verzinkten Böden sind verstellbar und können um Fachtrenner ergänzt werden, das erleichtert uns das Lagern mehrerer Kisten mit verschiedenen Komponenten. Den Inhalt erkennt man auf den ersten Blick und kann die Teile bequem entnehmen." Durch den Einsatz der fetra Transportgeräte sei ein effektiver Kreislauf entstanden, in dem die vorkommissionierte Ware direkt zu den Bändern gelange, so Pohle. Sowohl in der Produktion als auch im Lager setzt LUXETA die Kommissionierwagen des Borgholzhausener Herstellers ein.

fetra Kommissionierwagen bei der Anwendung Foto: Presigno

Transportwagen individuell ausstatten

Die Basiswagen mit festem Boden im Grundrahmen und je zwei Stirnwänden und Schiebegriffen gibt es in drei verschiedenen Ladeflächengrößen und drei Höhen. Das multifunktionale Baukastensystem hat sich LUXETA zunutze gemacht und die Wagen entsprechend der individuellen Anforderungen im Betrieb ausstatten lassen – z. B. mit Schreibtafel, Trenngittern und stirnseitigen Trittstufen. Große, ergonomische Bügel mit hautfreundlichem Griffschutz geben Halt beim Auf- und Absteigen. In der Ausführung mit Trittstufen kommen die fetra Kommissionierwagen vornehmlich im Lager von LUXETA zum Einsatz.

Arbeitsplätze variabel machen

Alle Modelle des Kommissionierwagens verfügen serienmäßig über die fetra-TPE-Rolle (thermoplastisches Elastomer). Dadurch ist zum einen das leichte und geräuscharme Bewegen selbst schwerer Güter sichergestellt – zum anderen hat die TPE-Rolle besonders in der Herstellung der LED-Leuchten einen entscheidenden Vorteil. Elmar Tasler: „Wir könnten hier keine Gummireifen einsetzen. Gummi dünstet aus, und der Schwefel, der dabei freigesetzt wird, kann die empfindlichen LED-Komponenten beschädigen." Für die Zukunft stellt der Geschäftsführer sich eine komplett variable Arbeitsumgebung vor, um Prozesse weiter zu optimieren. Mit den fetra Transportgeräten ist dafür bereits ein wichtiger Grundstein gelegt.

fetra Kommissionierwagen in der Vorführung Foto: Presigno